



VÁŠ ČESKÝ VÝROBCE

Založeno 1990



KATALOG PRODUKTŮ




VARES Mnichovice a.s. - evropská značka s českým srdcem




VARES Mnichovice a.s. byla založena v roce 1990 jako 100 % česká akciová společnost. Nosným programem se již od počátku stala výroba vlastních výrobních řad v sortimentu zahradní, malé zemědělské a komunální techniky. Díky vlastnímu originálnímu know how a díky dokonalému dílenskému zpracování výrobků VARES se VARES Mnichovice a.s. během několika let vypracovala do pozice významného evropského výrobce a dodavatele. Díky dynamickému vývoji společnosti a neustálé inovaci technologického zázemí patří dnes výrobky značky VARES k žádanému sortimentu ve všech zemích Evropské unie.

Naše krédo : “Nejmodernější technologie ruku v ruce s dokonalým dílenským zpracováním”

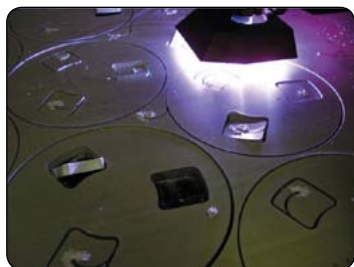

Výrobky VARES Mnichovice a.s. jsou certifikovány akreditovanými zkušebními ústavy. Výrobky VARES nesou označení CE. Celá řada originálních výrobků VARES je chráněna užitnými vzory nebo přímo patentem. Výrobky VARES Mnichovice a.s. nesou označení ČESKÝ VÝROBEK.



pracuje neomylně od Skandinávie po Středomoří



vozíky sklápěcí přívěsné



radlice nastavitelné



posypové vozíky/rozmetadla



drtiče větví a zahr. odpadu



drtiče a lisy na ovoce



vozíky pro čtyřkolky (ATV)



kola brzděná/nebrzděná



stojan na dřevo jednomužný

str.

3

Vlajkovou lodí společnosti VARES Mnichovice a.s. jsou již více než 20 let přívěsné vozíky k zahradním (travním) traktorům a jednoosým malotraktorům. V sortimentu naleznete více jak 20 typů vozíků pro širokou škálu použití. Díky širokému výběru v provedení, nosnosti i velikosti ložné plochy si můžete vybrat přesně ten Váš vozík VARES. Mnoha tisíce uživatelé prověřená kvalita jde ruku v ruce s ergonomií i moderním designovým provedením.

7

Udržíte chodníky, nádvoří nebo veřejná prostranství? Sněhová nadílka nebo terénní úpravy zelených či kvetoucích ploch pro Vás budou hračka s univerzální celoroční shrnovací radlicí VARES. Radlice VARES nabízejí příjemný uživatelský komfort, možnost bleskového nasazení i sejmutí radlice, profesionální technické zpracování a maximální užžitnou hodnotu. Radlice VARES jsou určeny pro širokou škálu traktorů a kultivátorů českých i zahraničních značek.

8

Dalším celoročním a univerzálním pomocníkem jsou nerezové posypové vozíky. V zimním období pro solení a posyp příjezdových cest, dvorů, chodníků, parkovišť, během ostatních ročních období pro hnojení a dosévání trávníků na zahradě, sportovních nebo dětských hřištích a ostatních zelených plochách. Díky komponentům z ušlechtilé nerezové oceli a také díky vysoce odolné konstrukci jsou posypové vozíky VARES určeny pro jednotlivce, ale i obce nebo správu a údržbu areálů.

9

Maximálně oblíbeným výrobkem jsou unikátní drtiče větví a zahradního odpadu s celokovovou a tedy extrémně odolnou konstrukcí. Drtiče VARES dále vynikají profesionálním provedením řezného ostří z nástrojové oceli, nastavením stroje pro zpracování od nejemnějšího odpadu až po velmi silné větve a v neposlední řadě také vynikající skladností. Drtiče VARES mají systém snadného čištění, pojezdová kola pro snadný transport a také tepelnou a nadproudovou ochranu motoru.

11

Majitelé ovocných stromů či příznivci zdravého životního stylu již řadu let oceňují výkonné celone-rezové drtiče na ovoce a tradiční dřevěné lisy na ovoce. Drtič ovoce VARES a tradiční lis na ovoce je tím nejlepším týmem pro zpracování Vaší ovocné úrody a výrobu 100% domácího moštu či jiné ovocné šťávy, skvělé mražené dřeně nebo výborného domácího ovocného vína. Drtiče a lisy VARES Vám pomohou žít zdravěji.

13

Se stále rostoucí oblibou čtyřkolek (ATV) roste také poptávka po širším využití těchto strojů. Zvyšte užžitnou hodnotu své čtyřkolky rozšířením příslušenství o originální přívěsné vozíky. Vozíky jsou připojitelné na kulový čep ISO 50. Pro legální jízdu po silnicích je určen přívěsný vozík ATV 4x4, s odpruženými polonápravami a SPZ. Další volbou může být vozík TDKS se sklápěcí korbou a speciálně sníženým těžištěm.

14

Stavíte si vlastní přívěsný vozík nebo buggynu či jiné vozítko pro Vaše děti nebo vnoučata? Využijte nabídky kompletních kol s nosností 150 až 300 kg a maximální rychlostí až 80km/hod. Vybírat můžete z nabídky nebrzděných i brzděných kol. Kola Vám dodáme již ve smontovaném stavu. Dodávka kola obsahuje: duši, plášť, lakované disky, ložisko, hřídel, dodávka brzděného kola obsahuje také: brzdový buben, brzdové čelisti a pružiny brzdy.

16

Pro snadné zpracování dřeva z lesa, zahrady nebo i z demolice či rekonstrukce staveb je tu nenahraditelný "jednomužný" stojan pro řezání dřeva. Bez pomoci druhé osoby snadno zpracujete kulatinu nebo trámy až do délky 3m. Stojan od VARESU si hravě poradí také například s paletami nebo prkny. Stojan je maximálně skladný a téměř okamžitě použitelný pro práci. Vaše palivové dřevo bude "v lati" a Vaši sousedé Vám budou jen závidět.



Vozíky VARES HOBBY doporučujeme zákazníkům s nároky na vysokou spolehlivost, funkčnost a jednoduchý provoz.

Potřebujete spolehlivého pomocníka pro převoz okrasných a užitných rostlin, květináčů, transport nářadí, mulčovací kůry a dalších materiálů pro péči o Vaši zahradu a dům? Vozíky VARES HOBBY je možno připojit ke každému běžnému typu zahradního traktoru českých i světových značek. Samozřejmostí každého typu vozíku je sklápěcí korba a výklopné a zároveň zcela odnímatelné zadní čelo korby. U provedení TL oceníte zvláště široký dezén pneumatik šetrný k trávníkům. Vozíky VARES jsou vyrobeny výhradně z ocelových materiálů.

TDK(L)

JEDNODUCHOST "PŘEVEZLA" CENU



BARVY



PŘIPOJENÍ



TRVMS - TL

NA TRÁVNÍK VSTUP PŘIKÁZÁN



BARVY



PŘIPOJENÍ



za příplatek



TR 220 S - TL

JSEM SKORO PROFI, NENÍ TO TĚŽKÝ



BARVY



PŘIPOJENÍ



za příplatek



Technické parametry	TDK	TDKL	TRVMS-TL	TR220S-TL
Nosnost	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Ložná plocha d x š x v	1150 x 750 x 300 mm	1150 x 750 x 300 mm	1150 x 750 x 300 mm	1270 x 950 x 300 mm
Celková šířka vozíku	810 mm	810 mm	880 mm	1 080 mm
Kola - pneu / ložiska	16 x 4 / 2pl. / kluzná ložiska	4.00 - 8 / valivá ložiska	16 x 6,5 x 8 / valivá ložiska	16 x 6,5 x 8 / valivá ložiska
Hmotnost vozíku	48 kg	49 kg	50 kg	58 kg



Vozíky VARES PROFILINE doporučujeme zákazníkům s vysokými nároky na technické a provozní parametry a užitnou hodnotu vozíku.

Provádíte údržbu zeleně v obci, komerčních areálech nebo pečujete o svoji vlastní okrasnou či užitkovou zahradu? Převážíte zeminu, dřevo nebo úrodu z Vaší zahrady či sadu? Vozíky VARES PROFILINE splňují veškeré Vaše nároky na nosnost, ložnou plochu a vstřícnou uživatelskou jednoduchost. Parametry montovaných kol a pneumatik předurčují tuto řadu vozíků pro PROFIL využití. Pro provoz na veřejných komunikacích můžete k vozíku přibojovat "Sadu dovybavení" včetně "velkého a malého" technického osvědčení.

TRVMS

MALÝ PROFESIONÁL



TR 220 S

MÁ VŠE, KROMĚ KONKURENCE



TR 350 - 7

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ



Technické parametry	TRVMS	TR220S	TR350-7
Nosnost	300 kg	350 kg	350 kg
Ložná plocha d x š x v	1150 x 750 x 300 mm	1270 x 950 x 300 mm	1400 x 1210 x 300 mm
Celková šířka vozíku	850 mm	1050 mm	1310 mm
Kola - pneu / ložiska	145 x 70 - 8 / valivá ložiska	145 x 70 - 8 / valivá ložiska	145 x 70 - 8 / valivá ložiska
Hmotnost vozíku	50 kg	58 kg	90 kg



S vozíkem VARES i na silnici! Vozíky VARES jsou schváleny Ministerstvem dopravy pro provoz na pozemních komunikacích. Na pozemních komunikacích (silnicích) tak můžete zcela legálně provozovat celou soupravu = vozík VARES + tažnou jednotku. Vozíky VARES jsou připojitelné za všechny běžné typy kultivátorů (AGZAT, DAKR PANTER, DAKR RZS, MF 70, MS 07, MS 16, PONY, VARI DSK317...). Všechny vozíky VARES jsou brzděné nožní a ruční brzdou, vybavené pohodlnou ergonomicky tvarovanou sedačkou a mají sklápěcí korbu s vyklápěcím a zároveň odnímatelným zadním čelem. Vozíky VARES jsou vybaveny také odrazkami, samozřejmostí je povrchová úprava vysoce kvalitní práškovou barvou.

Výrobce VARES Mnichovice a.s. vystavuje na požádání k jakémukoliv typu vozíku VARES Technické osvědčení.

TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ OPRAVŮJE K JÍZDĚ PO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH CELOU SOUPRAVU = vozík včetně tažné jednotky.

HV 220 S

300 kg

NA SILNICI I DO TERÉNU



HV 350-7

350 kg

KRÁLOVSKÁ LOŽNÁ PLOCHA



ČESKÁ REPUBLIKA

TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ
ZVLÁŠTNÍHO VOZIDLA

POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO OSVĚDČENÍ

1. Technické osvědčení je platné pouze pro vozidlo, které bylo schváleno.
2. Technické osvědčení musí být bezpečně uloženo. Ztráta nebo změna technického osvědčení je příčinou odstavení vozidla z provozu.
3. Změny do technického osvědčení smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Technické osvědčení se předkládá při každém výjezdu z provozní oblasti.

ČZOH REPUBLIC ZV 017578

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA

ZTP č.: 2746-03-03 ES č.: ZMĚNA (ZTP)

1. Označení vozidla: PRÍVES NÁKLADNÍ K JEDNOOPRAVOVÝM TRAKTORŮM

2. Značení kultivátoru: R

3. Typ: VARES

4. Označení motoru: HV 500-5

5. Označení sedadla: 6

6. Označení brzd: 7

7. Označení brzd: 8

8. Označení brzd: 9

9. Označení brzd: 10

10. Označení brzd: 11

11. Označení brzd: 12

12. Označení brzd: 13

13. Označení brzd: 14

14. Označení brzd: 15

15. Označení brzd: 16

16. Označení brzd: 17

17. Označení brzd: 18

18. Označení brzd: 19

19. Označení brzd: 20

20. Označení brzd: 21

21. Označení brzd: 22

22. Označení brzd: 23

23. Označení brzd: 24

24. Označení brzd: 25

25. Označení brzd: 26

26. Označení brzd: 27

27. Označení brzd: 28

28. Označení brzd: 29

29. Označení brzd: 30

30. Označení brzd: 31

31. Označení brzd: 32

32. Označení brzd: 33

33. Označení brzd: 34

34. Označení brzd: 35

35. Označení brzd: 36

36. Označení brzd: 37

37. Označení brzd: 38

38. Označení brzd: 39

39. Označení brzd: 40

40. Označení brzd: 41

41. Označení brzd: 42

42. Označení brzd: 43

43. Označení brzd: 44

44. Označení brzd: 45

45. Označení brzd: 46

46. Označení brzd: 47

47. Označení brzd: 48

48. Označení brzd: 49

49. Označení brzd: 50

50. Označení brzd: 51

51. Označení brzd: 52

52. Označení brzd: 53

53. Označení brzd: 54

54. Označení brzd: 55

55. Označení brzd: 56

56. Označení brzd: 57

57. Označení brzd: 58

58. Označení brzd: 59

59. Označení brzd: 60

60. Označení brzd: 61

61. Označení brzd: 62

62. Označení brzd: 63

63. Označení brzd: 64

64. Označení brzd: 65

65. Označení brzd: 66

66. Označení brzd: 67

67. Označení brzd: 68

68. Označení brzd: 69

69. Označení brzd: 70

70. Označení brzd: 71

71. Označení brzd: 72

72. Označení brzd: 73

73. Označení brzd: 74

74. Označení brzd: 75

75. Označení brzd: 76

76. Označení brzd: 77

77. Označení brzd: 78

78. Označení brzd: 79

79. Označení brzd: 80

80. Označení brzd: 81

81. Označení brzd: 82

82. Označení brzd: 83

83. Označení brzd: 84

84. Označení brzd: 85

85. Označení brzd: 86

86. Označení brzd: 87

87. Označení brzd: 88

88. Označení brzd: 89

89. Označení brzd: 90

90. Označení brzd: 91

91. Označení brzd: 92

92. Označení brzd: 93

93. Označení brzd: 94

94. Označení brzd: 95

95. Označení brzd: 96

96. Označení brzd: 97

97. Označení brzd: 98

98. Označení brzd: 99

99. Označení brzd: 100

100. Označení brzd: 101

101. Označení brzd: 102

102. Označení brzd: 103

103. Označení brzd: 104

104. Označení brzd: 105

105. Označení brzd: 106

106. Označení brzd: 107

107. Označení brzd: 108

108. Označení brzd: 109

109. Označení brzd: 110

110. Označení brzd: 111

111. Označení brzd: 112

112. Označení brzd: 113

113. Označení brzd: 114

114. Označení brzd: 115

115. Označení brzd: 116

116. Označení brzd: 117

117. Označení brzd: 118

118. Označení brzd: 119

119. Označení brzd: 120

120. Označení brzd: 121

121. Označení brzd: 122

122. Označení brzd: 123

123. Označení brzd: 124

124. Označení brzd: 125

125. Označení brzd: 126

126. Označení brzd: 127

127. Označení brzd: 128

128. Označení brzd: 129

129. Označení brzd: 130

130. Označení brzd: 131

131. Označení brzd: 132

132. Označení brzd: 133

133. Označení brzd: 134

134. Označení brzd: 135

135. Označení brzd: 136

136. Označení brzd: 137

137. Označení brzd: 138

138. Označení brzd: 139

139. Označení brzd: 140

140. Označení brzd: 141

141. Označení brzd: 142

142. Označení brzd: 143

143. Označení brzd: 144

144. Označení brzd: 145

145. Označení brzd: 146

146. Označení brzd: 147

147. Označení brzd: 148

148. Označení brzd: 149

149. Označení brzd: 150

150. Označení brzd: 151

151. Označení brzd: 152

152. Označení brzd: 153

153. Označení brzd: 154

154. Označení brzd: 155

155. Označení brzd: 156

156. Označení brzd: 157

157. Označení brzd: 158

158. Označení brzd: 159

159. Označení brzd: 160

160. Označení brzd: 161

161. Označení brzd: 162

162. Označení brzd: 163

163. Označení brzd: 164

164. Označení brzd: 165

165. Označení brzd: 166

166. Označení brzd: 167

167. Označení brzd: 168

168. Označení brzd: 169

169. Označení brzd: 170

170. Označení brzd: 171

171. Označení brzd: 172

172. Označení brzd: 173

173. Označení brzd: 174

174. Označení brzd: 175

175. Označení brzd: 176

176. Označení brzd: 177

177. Označení brzd: 178

178. Označení brzd: 179

179. Označení brzd: 180

180. Označení brzd: 181

181. Označení brzd: 182

182. Označení brzd: 183

183. Označení brzd: 184

184. Označení brzd: 185

185. Označení brzd: 186

186. Označení brzd: 187

187. Označení brzd: 188

188. Označení brzd: 189

189. Označení brzd: 190

190. Označení brzd: 191

191. Označení brzd: 192

192. Označení brzd: 193

193. Označení brzd: 194

194. Označení brzd: 195

195. Označení brzd: 196

196. Označení brzd: 197

197. Označení brzd: 198

198. Označení brzd: 199

199. Označení brzd: 200

200. Označení brzd: 201

201. Označení brzd: 202

202. Označení brzd: 203

203. Označení brzd: 204

204. Označení brzd: 205

205. Označení brzd: 206

206. Označení brzd: 207

207. Označení brzd: 208

208. Označení brzd: 209

209. Označení brzd: 210

210. Označení brzd: 211

211. Označení brzd: 212

212. Označení brzd: 213

213. Označení brzd: 214

214. Označení brzd: 215

215. Označení brzd: 216

216. Označení brzd: 217

217. Označení brzd: 218

218. Označení brzd: 219

219. Označení brzd: 220

220. Označení brzd: 221

221. Označení brzd: 222

222. Označení brzd: 223

223. Označení brzd: 224

224. Označení brzd: 225

225. Označení brzd: 226

226. Označení brzd: 227

227. Označení brzd: 228

228. Označení brzd: 229

229. Označení brzd: 230

230. Označení brzd: 231

231. Označení brzd: 232

232. Označení brzd: 233

233. Označení brzd: 234

234. Označení brzd: 235

235. Označení brzd: 236

236. Označení brzd: 237

237. Označení brzd: 238

238. Označení brzd: 239

239. Označení brzd: 240

240. Označení brzd: 241

241. Označení brzd: 242

242. Označení brzd: 243

243. Označení brzd: 244

244. Označení brzd: 245

245. Označení brzd: 246

246. Označení brzd: 247

247. Označení brzd: 248

248. Označení brzd: 249

249. Označení brzd: 250

250. Označení brzd: 251

251. Označení brzd: 252

252. Označení brzd: 253

253. Označení brzd: 254

254. Označení brzd: 255

255. Označení brzd: 256

256. Označení brzd: 257

257. Označení brzd: 258

258. Označení brzd: 259

259. Označení brzd: 260

260. Označení brzd: 261

261. Označení brzd: 262

262. Označení brzd: 263

263. Označení brzd: 264

264. Označení brzd: 265

265. Označení brzd: 266

266. Označení brzd: 267

267. Označení brzd: 268

268. Označení brzd: 269

269. Označení brzd: 270

270. Označení brzd: 271

271. Označení brzd: 272

272. Označení brzd: 273

273. Označení brzd: 274

274. Označení brzd: 275

275. Označení brzd: 276

276. Označení brzd: 277

277. Označení brzd: 278

278. Označení brzd: 279

279. Označení brzd: 280

280. Označení brzd: 281

281. Označení brzd: 282

282. Označení brzd: 283

283. Označení brzd: 284

284. Označení brzd: 285

285. Označení brzd: 286

286. Označení brzd: 287

287. Označení brzd: 288

288. Označení brzd: 289

289. Označení brzd: 290

290. Označení brzd: 291

291. Označení brzd: 292

292. Označení brzd: 293

293. Označení brzd: 294

294. Označení brzd: 295

295. Označení brzd: 296

296. Označení brzd: 297

297. Označení brzd: 298

298. Označení brzd: 299

299. Označení brzd: 300

300. Označení brzd: 301

301. Označení brzd: 302

302. Označení brzd: 303

303. Označení brzd: 304

304. Označení brzd: 305

305. Označení brzd: 306

306. Označení brzd: 307

307. Označení brzd: 308

308. Označení brzd: 309

309. Označení brzd: 310

310. Označení brzd: 311

311. Označení brzd: 312

312. Označení brzd: 313

313. Označení brzd: 314

314. Označení brzd: 315

315. Označení brzd: 316

316. Označení brzd: 317

317. Označení brzd: 318

318. Označení brzd: 319

319. Označení brzd: 320

320. Označení brzd: 321

321. Označení brzd: 322

322. Označení brzd: 323

323. Označení brzd: 324

324. Označení brzd: 325

325. Označení brzd: 326

326. Označení brzd: 327

327. Označení brzd: 328

328. Označení brzd: 329

329. Označení brzd: 330

330. Označení brzd: 331

331. Označení brzd: 332

332. Označení brzd: 333

333. Označení brzd: 334

334. Označení brzd: 335

335. Označení brzd: 336

336. Označení brzd: 337

337. Označení brzd: 338

338. Označení brzd: 339

339. Označení brzd: 340

340. Označení brzd: 341

341. Označení brzd: 342

342. Označení brzd: 343

343. Označení brzd: 344

344. Označení brzd: 345

345. Označení brzd: 346

346. Označení brzd: 347

347. Označení brzd: 348

348. Označení brzd: 349

349. Označení brzd: 350

350. Označení brzd: 351

351. Označení brzd: 352

352. Označení brzd: 353

353. Označení brzd: 354

354. Označení brzd: 355

355. Označení brzd: 356

356. Označení brzd: 357

357. Označení brzd: 358

358. Označení brzd: 359

359. Označení brzd: 360

360. Označení brzd: 361

361. Označení brzd: 362

362. Označení brzd: 363

363. Označení brzd: 364

364. Označení brzd: 365

365. Označení brzd: 366

366. Označení brzd: 367

367. Označení brzd: 368

368. Označení brzd: 369

369. Označení brzd: 370

370. Označení brzd: 371

371. Označení brzd: 372

372. Označení brzd: 373

373. Označení brzd: 374

374. Označení brzd: 375

375. Označení brzd: 376

376. Označení brzd: 377

377. Označení brzd: 378

378. Označení brzd: 379

379. Označení brzd: 380

380. Označení brzd: 381

381. Označení brzd: 382

382. Označení brzd: 383

383. Označení brzd: 384

384. Označení brzd: 385

385. Označení brzd: 386

386. Označení brzd: 387

387. Označení brzd: 388

388. Označení brzd: 389

389. Označení brzd: 390

390. Označení brzd: 391

391. Označení brzd: 392

392. Označení brzd: 393

393. Označení brzd: 394

394. Označení brzd: 395

395. Označení brzd: 396

396. Označení brzd: 397

397. Označení brzd: 398

398. Označení brzd: 399

399. Označení brzd: 400

400. Označení brzd: 401

401. Označení brzd: 402

402. Označení brzd: 403

403. Označení brzd: 404

404. Označení brzd: 405

405. Označení brzd: 406

406. Označení brzd: 407

407. Označení brzd: 408

408. Označení brzd: 409

409. Označení brzd: 410

410. Označení brzd: 411

411. Označení brzd: 412

412. Označení brzd: 413

413. Označení brzd: 414

414. Označení brzd: 415

415. Označení brzd: 416

416. Označení brzd: 417

417. Označení brzd: 418

418. Označení brzd: 419

419. Označení brzd: 420

420. Označení brzd: 421

421. Označení brzd: 422

422. Označení brzd: 423

423. Označení brzd: 424

424. Označení brzd: 425

425. Označení brzd: 426

426. Označení brzd: 427

427. Označení brzd: 428

428. Označení brzd: 429

429. Označení brzd: 430

430. Označení brzd: 431

431. Označení brzd: 432

432. Označení brzd: 433

433. Označení brzd: 434

434. Označení brzd: 435

435. Označení brzd: 436

436. Označení brzd: 437

437. Označení brzd: 438

438. Označení brzd: 439

439. Označení brzd: 440

440. Označení brzd: 441

441. Označení brzd: 442

442. Označení brzd: 443

443. Označení brzd: 444

444. Označení brzd: 445

445. Označení brzd: 446

446. Označení brzd: 447

447. Označení brzd: 448

448. Označení brzd: 449

449. Označení brzd: 450

450. Označení brzd: 451

451. Označení brzd: 452

452. Označení brzd: 453

453. Označení brzd: 454

454. Označení brzd: 455

455. Označení brzd: 456

456. Označení brzd: 457

457. Označení brzd: 458

458. Označení brzd: 459

459. Označení brzd: 460

460. Označení brzd: 461

461. Označení brzd: 462

462. Označení brzd: 463

463. Označení brzd: 464

464. Označení brzd: 465

465. Označení brzd: 466

466. Označení brzd: 467

467. Označení brzd: 468

468. Označení brzd: 469

469. Označení brzd: 470

470. Označení brzd: 471

471. Označení brzd: 472

472. Označení brzd: 473

473. Označení brzd: 474

474. Označení brzd: 475

475. Označení brzd: 476

476. Označení brzd: 477

477. Označení brzd: 478

478. Označení brzd: 479

479. Označení brzd: 480

480. Označení brzd: 481

481. Označení brzd: 482

482. Označení brzd: 483

483. Označení brzd: 484

484. Označení brzd: 485

485. Označení brzd: 486

486. Označení brzd: 487

487. Označení brzd: 488

488. Označení brzd: 489

489. Označení brzd: 490

490. Označení brzd: 491

491. Označení brzd: 492

492. Označení brzd: 493

493. Označení brzd: 494

494. Označení brzd: 495

495. Označení brzd: 496

496. Označení brzd: 497

497. Označení brzd: 498

498. Označení brzd: 499

499. Označení brzd: 500

500. Označení brzd: 501

501. Označení brzd: 502

502. Označení brzd: 503

503. Označení brzd: 504

504. Označení brzd: 505

505. Označení brzd: 506

506. Označení brzd: 507

507. Označení brzd: 508

508. Označení brzd: 509

509. Označení brzd: 510

510. Označení brzd: 511

511. Označení brzd: 512

512. Označení brzd: 513

513. Označení brzd: 514

514. Označení brzd: 515

515. Označení brzd: 516

516. Označení brzd: 517

517. Označení brzd: 518

518. Označení brzd: 519

519. Označení brzd: 520

520. Označení brzd: 521

521. Označení brzd: 522

522. Označení brzd: 523

523. Označení brzd: 524

524. Označení brzd: 525

525. Označení brzd: 526

526. Označení brzd: 527

527. Označení brzd: 528

528. Označení brzd: 529

529. Označení brzd: 530

530. Označení brzd: 531

531. Označení brzd: 532

532. Označení brzd: 533

533. Označení brzd: 534

534. Označení brzd: 535

535. Označení brzd: 536

536. Označení brzd: 537

537. Označení brzd: 538

538. Označení brzd: 539

539. Označení brzd: 540

540. Označení brzd: 541

541. Označení brzd: 542

542. Označení brzd: 543

543. Označení brzd: 544

544. Označení brzd: 545

545. Označení brzd: 546

546. Označení brzd: 547

547. Označení brzd: 548

548. Označení brzd: 549

549. Označení brzd: 550

550. Označení brzd: 551

551. Označení brzd: 552

552. Označení brzd: 553

553. Označení brzd: 554

554. Označení brzd: 555

555. Označení brzd: 556

556. Označení brzd: 557

557. Označení brzd: 558

558. Označení brzd: 559



Vozíky série PROFILINE byly vyvinuty pro náročné profi používání. Kromě standardních provozních vlastností jako je sklápěcí korba, ruční a nožní brzda či možnost legálního provozu po pozemních komunikacích splňují vozíky VARES PROFILINE také velmi vysoké nároky na technické a provozní parametry a maximální užitnou hodnotu. Vozík HV 500-5 je jedinečný typem korby s výstuhami a čtyřmi "kaslíky" na nářadí a dále velkými komfortními koly parametrů osobního automobilu. Nosnost vozíku je 500 kg.

"TOP" produktem v řadě VARES PROFILINE je vozík IT 500 s nosností 700 kg a absolutně unikátní konstrukcí umožňující samočinné vyklápění korby, při vykládce korba samovolně drží ve sklopené poloze. Vozík IT 500 má také nový brzdový systém lanovodů a brzdové bubny o průměru 161 mm v 8" disku. Šířka dezénu kol je 210 mm.

Výrobce VARES Mnichovice a.s. vystavuje na požádání k jakémukoliv typu vozíku VARES Technické osvědčení.

TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ OPRAVŮJE K JÍZDĚ PO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH CELOU SOUPRAVU = vozík včetně tažné jednotky.

HV 500-5

500 kg

+ KASLÍKY NA NÁŘADÍ



IT 500

700 kg

KDO Z VÁS TO MÁ :-)



ČESKÁ REPUBLIKA

TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ ZVLÁŠTNÍHO VOZIDLA

POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO OSVĚDČENÍ

1. Technické osvědčení je veřejný listina.
2. Technické osvědčení musí být bezpečně uloženo. Ztrátu nebo zničení technického osvědčení je příslušným orgánem oprávněným k vydání osvědčení nahrazen.
3. Způsob držení technického osvědčení musí být bezpečně uložen.
4. Technické osvědčení se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jeho výstavbu.

ČZOH REPUBLIC ZV 017578

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA

ZTP č.: 2746-03-03 ES č.: ZMENA (ZTP)

1. Označení vozidla: PRÍVES NÁKLADNÍ K JEDNONÁPRAVOVÝM TRAKTORŮM

2. Značení kategorie vozidla: R

3. Označení výrobce: VARES

4. Typ: HV 500-5 6 Varianta 7 Verze

5. Označení vozidla: 1431

6. Identifikační číslo vozidla (VIN):

7. Výrobce: VARES MNICHOVCE A.S. MNICHOVCE, ČESKÁ REPUBLIKA

8. Výrobce: VARES MNICHOVCE A.S. MNICHOVCE, ČESKÁ REPUBLIKA

9. Typ: 13 Polno

10. Max. výkon (kW): 3

11. Zevní výtah (cm):

12. Přetížka (kg): 17

13. Brzdová síla (N):

14. Kompozitní součásti (příslušenství):

15. Vozidlo: VARES MNICHOVCE A.S. MNICHOVCE, ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

VÝPIS TECHNICKÉHO OSVĚDČENÍ

ZVLÁŠTNÍHO VOZIDLA č. ZV 017578

VÝPIS SE ŠLOUKE S TYPEM OSVĚDČENÍ MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU

2746-03-03

PRÍVES NÁKLADNÍ K JEDNONÁPRAVOVÝM TRAKTORŮM

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA

VARES MNICHOVCE A.S. MNICHOVCE, ČESKÁ REPUBLIKA

Technické parametry	HV 500-5	IT 500
Nosnost	500 kg	700 kg
Ložná plocha d x š x v	1370 x 1040 x 300 mm	1470 x 1090 x 260 mm
Celková šířka vozíku	1360 mm	1200 mm
Kola - pneu / ložiska	155 x 70 R13/valivá ložiska	18 x 8.50-8, R8/valivá ložiska
Hmotnost vozíku	96 kg	99 kg
Vystavení technického osvědčení pro vozík VARES	za příplatek	za příplatek


Osvědčené a kvalitní radlice určené nejen pro shrnování sněhu. Vyztužené a odpružené* tělo radlice spolu s možností nastavení výšky i úhlu radlice činí z radlic VARES univerzální pracovní nástroje. Vybrat radlici VARES si můžete z několika typů s různou pracovní šířkou a systémem ovládání podle Vašich představ a potřeb. Díky široké nabídce přípojných rámců a adapterů jsou radlice snadno připojitelné k mnoha typům a značkám zahradních traktorů, sněhových fréz i jednoosých traktorů (kultivátorů) českých i světových značek.

Výbava radlic VARES:

- povrchová úprava vysoce kvalitní práškovou barvou
- pozinkované vodící talířky pro nastavení pracovní výšky a eliminaci oděru gumového břítu
- systém pro nastavení pracovního úhlu do 5 poloh
- gumová stírací lišta (gumový břit) s kovovou přítlačnou lištou

Další příslušenství:

- přípojný rám nebo adapter dle typu traktoru / frézy / kultivátoru



RADLICE VARES PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY

	Rozměry š x v:	Zvedání radlice *:	Nastavení úhlu:	Další výbava:	Připojení k zahradnímu traktoru:
RADLICE STANDARD	1000 x 400 mm 1180 x 550 mm 1400 x 550 mm	přímo z místa řidiče (pákou)	na radlici (ručně)	bezpečnostní pružiny	snadné připojení rámem VARES dle typu a značky Vašeho traktoru
RADLICE KOMFORT	1000 x 400 mm 1180 x 550 mm 1400 x 550 mm	přímo z místa řidiče (pákou)	přímo z místa řidiče (pákou)	bezpečnostní pružiny	snadné připojení rámem VARES dle typu a značky Vašeho traktoru

Tip výrobce: SYSTÉM KOMFORT = zvedání radlice i nastavení pracovního úhlu PŘÍMO Z MÍSTA ŘIDIČE. Již žádné slézání z traktoru! Unikátní systém je univerzální pro všechny typy zahradních traktorů. Systém KOMFORT je patentován.

RADLICE VARES PRO SNĚHOVÉ FRÉZY A JEDNOOSÉ KULTIVÁTORY

	Rozměry š x v:	Zvedání radlice *:	Nastavení úhlu:	Další výbava:	Připojení k zahradnímu traktoru:
RADLICE UNIVERzáLNÍ	800 x 400 mm 1000 x 400 mm 1180 x 550 mm	pracovní výška je již nastavena díky připojení ke stroji	na radlici (ručně)	díky nízké rychlosti stroje není nutné vybavení pružinami	snadné připojení rámem nebo adapterem VARES dle typu a značky Vašeho stroje

Pro ověření možnosti připojení radlice k Vašemu stroji kontaktujte Vašeho prodejce. Nabídku přípojných rámců, adapterů, náhradních dílů a také další informace včetně videoukázek naleznete také přímo na stránkách výrobce **www.vares.cz**

Posypové vozíky VARES



Posypové vozíky VARES mají díky vysoce odolné konstrukci a komponentům z ušlechtilé nerezové oceli celoroční využití. Základem pro práci v jakémkoliv ročním období je celonerezová korba o objemu 100 litrů a velmi komfortní ovládání regulace posypu / rozmetu přímo z místa řidiče a to i za jízdy. Navíc oceníte velmi snadnou údržbu posypových vozíků jednoduchým opláchnutím zahradní nebo vysokotlakou hadicí. Posypové vozíky VARES jsou ideální pro zimní komunální údržbu (solení nebo posyp příjezdových cest, dvorů, parkovišť, obecních ploch), ale i sezónní hnojení či dosévání travníků na zahradě, sportovních nebo dětských hřištích a ostatních zelených plochách.

Výbava posypových vozíků VARES:

- korba a ostatní komponenty rozmetacího ústrojí z nerezové oceli
- komfortní regulace posypu i za jízdy - 9 poloh
- šíře posypu / rozmetu 1 - 5 m
- možnost posypu / rozmetání soli, písku, jemného štěrku, hnojiva, travních semen atd.
- rozmetací hřídel uložena ve valivých ložiskách
- v základní ceně je obsažena také krycí plachta korby



POSYPOVÉ VOZÍKY PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY A JEDNOOŠÉ KULTIVÁTORY

	Nosnost vozíku:	Objem korby:	Hmotnost vozíku:	Brzdy:	Kola / pneumatiky:	Připojení k tažné jednotce:
RV 200 - PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY	200 kg	100 l	35 kg	brzdění zajišťuje tažná jednotka	4.00 - 8, kluzná ložiska, pravé kolo je hnané	snadné připojení kolíkem k oku Vašeho traktoru, výškově nastavitelný závěs s kolíkem je součástí vozíku
RVK 200 - PRO JEDNOOŠÉ KULTIVÁTORY	200 kg + hmotnost obsluhy	100 l	55 kg	ruční brzda, nožní brzda	145x70-8, valivá ložiska, pravé kolo je hnané	snadné připojení adapterem VARES dle typu a značky Vašeho stroje, adapter je k dokoupení

Typ drtiče	Výkon motoru	Otáčky motoru	Průměr drceného materiálu	Hmotnost stroje	Rozměr stroje D x V x Š	Rozměr pro skladování	Nadproudová + tepelná ochrana motoru	Brzda motoru + ochrana proti roztočení po výpadu proudu
SHARK 1,6 Kw	1600 W	2800 ot. / min	3,5 cm	21 kg	680 x 770 x 550	300 x 350 x 580	ANO	ANO
SHARK 2,2 Kw	2200 W	2800 ot. / min	4 cm	24 kg	680 x 770 x 550	300 x 350 x 580	ANO	ANO
SHARK 2,6 Kw	2600 W	2800 ot. / min	4,5 cm	27 kg	680 x 770 x 550	300 x 350 x 580	ANO	ANO



Nůž z nástrojové oceli v sadě se spojovacím materiálem

OD JIŘIN AŽ K VĚTVÍM Ø 45 mm

Zpracovat současně stvolý z rajčat, jiřin, malin a zároveň větve až do průměru 45 mm dokáží drtiče SHARK díky jedinečnému nastavení „vůle“ mezi opěrkou drtiče a jeho nožem (přímo z výroby nastaveno na 0,3 - 0,4 mm). Efektivní zpracování toho nejjemnějšího zahradního odpadu a zároveň i těch nejsilnějších větví umožňuje také řezný nůž z vysoce kvalitní nástrojové oceli (vakuově kalený, broušený pod vodu).



Hrúbost drti je ideálná pro kompostování či mulčování

DVOJÍ UŽITEK : PRO KOMPOST I MULČOVÁNÍ

Organický odpad, který zpracujete na drtiči SHARK má ideální velikost (hrúbost), díky které můžete nadrcenou směs využít hned dvěma způsoby: pro kompostování a zároveň pro využití jako mulčovací směs pro Vaše záhony.



Velkoryse dimenzovaný vstupní otvor

VELKORYSE DIMENZOVANÝ VKLÁDACÍ OTVOR

Tvar a velikost vstupního otvoru drtiče SHARK je koncipována tak, aby Vám umožnila bez problémů zpracovávat také rozvětvené, olistěné a nerovné větve nebo více větví najednou. Toto umožňuje speciální široký vstupní otvor ve tvaru „břítí“ který je zároveň největším vstupním otvorem jaký je u drtičů této třídy k mání.



Maximální životnost, minimální nároky na skladování

„MALEJ, ALE ŠIKOVNEJ...“

Minimální výška násypky (vstupního otvoru) zaručuje, že nemusíte zdvihát větve zbytečně vysoko = menší fyzická námaha při práci. Při drcení konce větve zůstává pouze krátký zbytek pro dodrcení v tubusu drtiče = časová + energetická úspora. Celokovová konstrukce drtiče SHARK je velkým plus také při skladování stroje. Drtič můžete bez obav uskladnit i v nevytápěných prostorách zahradního domku, garáže nebo sklepa. Jednoduše odnímatelný „podvozek“ stroje navíc šetří skladovací místo. Celkové rozměry stroje jsou po odejmutí podvozku pouze 30 x 35 x 58 cm.

**Nový systém
snadného
čištění!**



- **NOVINKA** : zcela nový **SYSTÉM SNADNÉHO ČIŠTĚNÍ** (obr. 3 a 4) - komfortně, rychle a bez použití nářadí odjistíte a sundáte horní díl drtiče, více na www.vares.cz (včetně videoukázek)
- **UNIKÁTNÍ CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE** (v budoucnu zavedeme šrotovné :-)
- **SYSTÉM DRCENÍ** = „ETALON“ v systémech vhodných pro kompost a mulč
- **OBOUSTRANNÉ OSTRÍ** nadstandardní kvality za „normální cenu“
- **NADPROUDOVÁ + TEPELNÁ OCHRANA** = maximální životnost motoru
- **MOTOROVÁ BRZDA + OCHRANA PROTI ROZTOČENÍ** po výpadku proudu
- **bezkonkurenčně NEJVĚTŠÍ VSTUPNÍ OTVOR** na trhu (oceníte při drcení rozeklaných větví)
- „**MALEJ, ALE ŠIKOVNEJ**“ :
- 1/ minimální výška násypky / vstupního otvoru zaručuje, že nemusíte zdvíhat větve zbytečně vysoko = menší fyzická námaha při práci
- 2/ při drcení konce větve zůstává pouze krátký zbytek pro dodrcení v tubusu drtiče = časová a energetická úspora
- 3/ skladný = po sezoně stačí odejmout podvozek a drtič SHARK lehce uskladníte v běžném garážovém regálu

Drtič ovoce SHARK Fruit 1,6 kW

je vyroben z nerezových materiálů, které zajišťují jeho hygienický provoz, pěkný vzhled, vysokou odolnost a také dlouhou životnost stroje. Motor drtiče má výkon 1,6 kW (230V). Drtič je určen ke zpracovávání ovoce, především jablek a ostatního ovoce určeného k lisování. Ovoce je „nadceno“ (zpracováno) velmi rychlým a jednoduchým způsobem. Nadcený materiál má ideální hrubost pro další zpracování lisováním s maximální výtěžností ovocné šťávy. Drtiče SHARK Fruit umí zpracovat také peckoviny (včetně pecek).

Doporučení výrobce:

FRUIT zpracovává ovoce velmi vysokou rychlostí. Za jedno odpoledne zvládne 1 osoba zpracovat nejméně 1000 kg ovoce. Pro zefektivnění práce a zvýšení celkového objemu zpracovaného ovoce doporučujeme pracovat v týmu a k drtiči FRUIT zakoupit ještě jednu transportní nádobu. Možnost plynulé výměny nádob zdvojnásobí efektivitu Vaší práce. S týmem 2 osob a 2 nádobami zvládnete v pohodovém tempu zpracovat nejméně 2000 kg za jeden „půlden“. Pro další zpracování doporučujeme tradiční lis na ovoce.



SHARK Fruit zpracuje plody až do Ø 10 cm



Součástí stroje je nádoba o obsahu 20 l



Ideální hrubost pro následné lisování



VÝKON MOTORU	OTÁČKY MOTORU	Ø ZPRAC. OVOCE	HMOTNOST STROJE	ROZMĚR STROJE	TEPELNÁ OCHRANA MOTORU	OCHRANA PROTI SAMOSPUŠTĚNÍ PO VÝPADU PROUDU	MOTOROVÁ BRZDA
1600 W	2800 ot./min.	do 10 cm	26 kg	68 x 73 x 54 cm	ANO	ANO	ANO

Lisy na ovoce

Lisy na ovoce tradiční konstrukce vyrobené pro zpracování nadrceného ovoce s maximální výtěžností ovocné šťávy (moštu). Předností těchto lisů je především celokovová odkapová mísa umožňující vyvinutí potřebného tlaku bez obav z poškození mísy. Lis je dále opatřen kovovými nohama s možností ukotvení. Mísa lisu, nohy a ostatní kovové díly jsou ošetřeny barvou vhodnou pro přímý styk s potravinami a odolnou ovocným kyselinám. Vydřeva lisů je z kvalitního dřeva (buk / dub / akát). Lisy jsou dodávány včetně páky. Pro zachování maximální čistoty ovocné šťávy a urychlení a usnadnění manipulace při zakládání a vyprázdňování obsahu lisu doporučujeme používat textilní vložku do lisu. Pro opravdu profesionální výsledky doporučujeme zvolit RÁMOVÝ LIS o objemu 36 l s aluminiovou mísou, výklopným a otočným košem.

Lis na ovoce 12 l, nebo 18 l



Doporučení výrobce:

Před lisováním musí být ovoce nadrceno, nejlépe na nerezovém elektrickém drtiči SHARK FRUIT. Ovoce zpracované drtičem SHARK FRUIT má ideální hrubost pro další lisování s maximální výtěžností šťávy (moštu). Spojením drtiče SHARK FRUIT a lisu dosáhnete profesionálních výsledků. Při lisování vytéká mošt z lisu nejprve samovolně, postupně je pak třeba zvyšovat tlak.



Rámový PROFI lis 36 l s výklopným košem



Celokovová mísa lisu, kovové nohy s možností ukotvení



Textilní vložka 12, 18, nebo 36 l

TYP PRO DALŠÍ VUŽITÍ MOŠTU:

JABLEČNÉ VÍNO

- desetilitrový demižón (nejlépe neopletený)
- 7 litrů moštu
- 0,8 kg cukru
- 0,5 litru vody
- kvasinky (rehydrované) - dvě balení

jenný cukr na doslazení (max 0,5 kg)
Ovoce nadrtte na nerezovém drtiči SHARK FRUIT a vylijte. Cukr rozpustte v moštu, přidejte žimou sílu a rehydrované kvasinky. Mošt dejte do demižónu a zavřete kvasnou zátkou, aby oxid uhličitý mohl unikát. Mošt umístěte do prostoru o teplotě kolem 20 °C. Zhruba za 3-5 týdnů přestane proces kvašení a vy můžete pokračovat ve výrobě vína. V půl litru vyrobeného vína rozpustte jenný cukr na doslazení a nalijte zpět do demižónu. Nechte další dva týdny víno dozrát a pak ho stácejte hadičkou do lahvi. Hadičku ponořte několik centimetrů nad usazený kal, abyste kal nenasáli do lahvi. Lahve plňte až po zbylého kalu ještě jednou stočte. Lahve dobře uzavřete (zátky by měla být namočená hodinu v teplé vodě) a hrdlo zalijte voskem. Ideální teplota pro uskladnění vína je 10 °C - 12 °C.

TYP	OBSAH KOŠE	VÝŠKA KOŠE	HMOTNOST
BS 12 S - ruční lis	12 l	265 mm	12 kg
BS 18 S - ruční lis	18 l	365 mm	14 kg
AS 36 - ruční lis RÁMOVÝ - PROFI	36 l	435 mm	44 kg

Vozíky za čtyřkolky



ATV 4x4 - odpružený, s SPZ

- V ceně vozíku: "velký" technický průkaz
- zadní sdružené svítlny + 7pólová koncovka
- přívěsový kloub (žehlička) pro připojení na čep ISO 50
- Vozíky ATV 4x4 jsou schváleny pro provoz na veřejných komunikacích ve spojení s motocyklem/čtyřkolku kategorie LE nebo čtyřkolku speciální kategorie R.

TDKS - sklápěcí, se speciálně sníženým těžištěm

- V ceně vozíku: sklápěcí korba
- přívěsový kloub (žehlička) pro připojení na čep ISO 50
- Sklápěcí vozíky TDKS jsou vhodné pro všechny typy čtyřkolek s kulovým čepem ISO 50 ve výšce přibližně 37 cm od země (výška horního okraje).



odpružené polonápravy



snížené těžiště



vyklápěcí
/odnímatelné zadní
čelo





ISO 50

Typ	Nosnost	Vnitřní rozměr korby dxšxv	Pneumatiky / kola	Max. rychlost soustavy	Osvětlení	SPZ	Hmotnost vozíku
ATV 4x4	250 kg	1205 x 1020 x 270 mm	145 x 70 – 8 valivá ložiska	40 km/h	svítlny zadní sdružené 7-pólová zásuvka	ano	75 kg
TDKS	300 kg	1150 x 750 x 300 mm	145 x 70 – 8 valivá ložiska	20 km/h	ne	ne	60 kg

Kola bržděná



KB 4.00-8

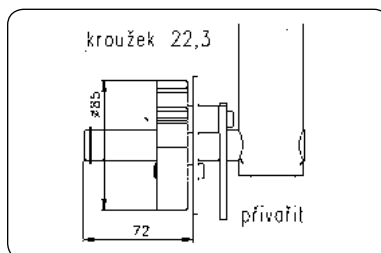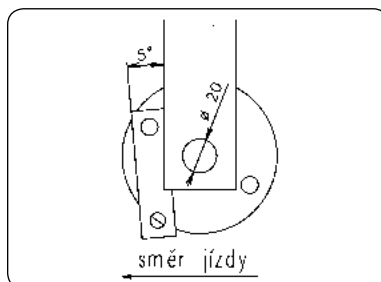

Kolo bržděné s pneu 4.00 x 8, na ložiskách, montovatelný disk.

Nosnost:150 kg
Max. rychlost:40 km/h
Hřídel: Ø 20 mm



KB 145x70-8

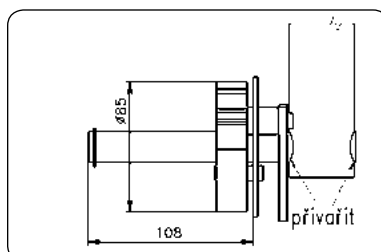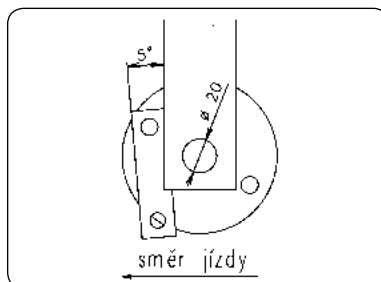

Kolo bržděné s pneu 145 x 70 – 8, na ložiskách, montovatelný disk

Nosnost:200 kg
Max. rychlost:40 km/h Hřídel: Ø 20 mm

KB 165/70, R13

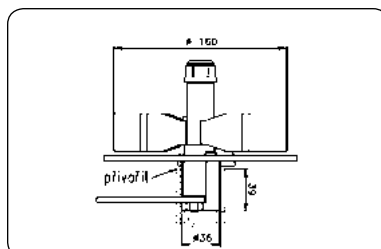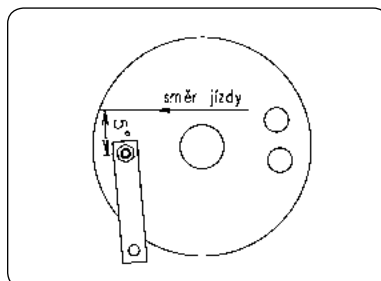


Kolo bržděné s pneu 165 / 70, R 13, rozteč šroubů 100 mm (Škoda Felicie).

Nosnost:300 kg
Max. rychlost:80 km/h Hřídel: Ø 36 mm

Kola nebržděná


KN 4.00-8

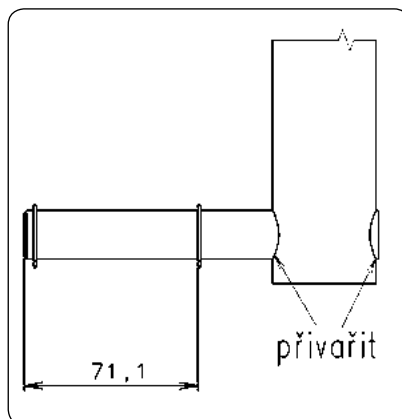

Nebržděné kolo s pneu 4,00 x 8, na ložiskách, montovatelný disk.

Nosnost:.....150 kg
Max. rychlost:40 km/h
Hřídel: Ø 20 mm


KN 145x70-8

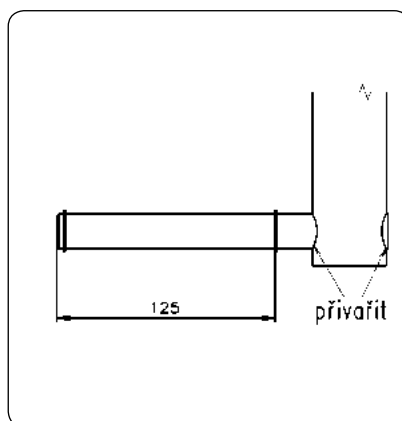

Nebržděné kolo s pneu 145 x 70 – 8, ložiskách, montovatelný disk.

Nosnost:.....200 kg
Max. rychlost:40 km/h
Hřídel: Ø 20 mm


KNP 16x4,2pl

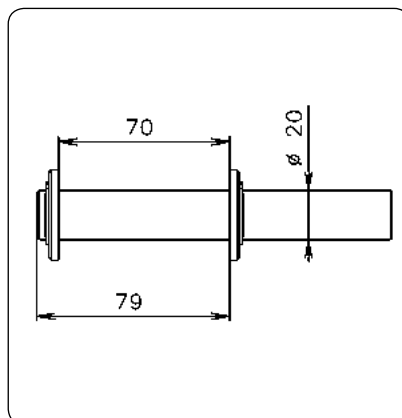

Nebržděné kolo s pneu 16 x 4, 2 pl., na plastových futrech, disk bez šroubů.

Nosnost:100 kg
Max. rychlost:20 km/h
Hřídel: Ø 20 mm

KNP 4.00-8

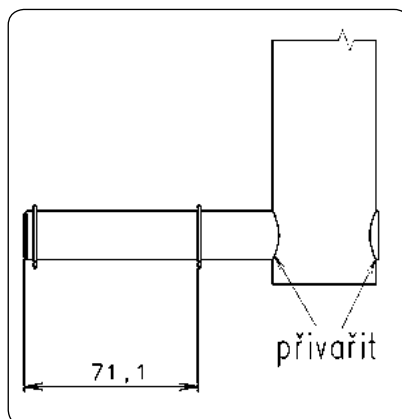

Nebržděné kolo s pneu 4,00 x 8, na ložiskách, disk bez šroubů.

Nosnost:150 km/h
Max. rychlost:40 km/h
Hřídel: Ø 20 mm

Unikátní pomocník pro řezání dřeva

Profiholder



Profiholder

Geniální pomocník - jednomužná obsluha. K uchycení jakéhokoliv dřeva do tloušťky 24 cm (kulatina, prkna, trámy, palety, atd.). Stojan Vám dodáme v kartonovém obalu, ve smontovaném stavu = ihned k použití.



Technické parametry:

Hmotnost stojanu:	13 kg
Rozměry ve složeném stavu:	1200 x 400 x 50 mm
Pracovní výška:	600 mm
Průměr (tloušťka) zpracovávaného dřeva:	Prkna - 1-24 cm Kulatina - 5 - 24 cm
Délka zpracovávaného dřeva:	doporučená délka do 3 m

MALÁ ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

pro Váš traktor se zadním tříbodovým systémem



radlice hrobkovací/vyorávací

str.

18

Univerzální držák nářadí, hrobkovací a vyorávací radlice jsou dalším příslušenstvím značky VARES pro Váš traktor se zadním tříbodovým závěsem. Variabilní systém upínání nářadí Vám umožní jeho velmi rychlou a jednoduchou výměnu. Jednotlivé typy nářadí (hrobkovací radlice / vyorávací radlice) tak vždy upnete či sejmete podle vašich potřeb. Držák nářadí navíc dovoluje libovolné nastavení pracovní šířky radlic. Profesionální zařízení značky VARES pracuje vždy podle Vašich požadavků.



žací a mulčovací stroje

19

Rotační žací stroje a kombinované stroje sekačka/mulčovač s kardanovou hřídelí jsou určeny pro traktory se zadním tříbodovým systémem a výkonem 14 - 50 HP. Sekačky / mulčovače VARES jsou určeny pro rekultivaci i následnou údržbu zelených ploch. Stroje zpracují keře, stvolky vysokých bylin a trávu až do výšky 2 m. Kombinovaný stroj sekačka/mulčovač je vybaven nastavitelnými koly, mulčovače nastavitelnými lyžinami. V ceně strojů je také připojovací zařízení pro tříbodový závěs kategorie I.



transportní boxy nesené

22

Transportní boxy VARES jsou ideálním zařízením pro nakládku a přepravu sypkých materiálů např. krmiva, písku, zeminy či sněhu. Materiál jednoduše "naložíte" nacouváním boxu a jeho speciální nájezdové hrany přímo do hromady materiálu. Zvednutí a vysypávání boxu pak zajišťuje spolehlivý mechanismus snadno dostupný přímo z místa řidiče. Nakládku a vysypávání usnadňuje výklopné a odnímatelné zadní čelo boxu. Transportní boxy jsou velmi vhodné také pro přepravu dřeva, palivových nebo odpadových materiálů.



transportní vidle

23

Skvělým pomocníkem pro jednoduché přemísťování palet a dalších břemen až do hmotnosti 500 kg jsou zvedací transportní vidle. Vidle VARES jsou nastavitelné pro převoz břemen umístěných jak na paletách (paletu lze převážet podélně nebo napříč) ale i samostatně uložených břemen např. balíků slámy, kovových nebo dřevěných beden na materiál či nářadí apod. Délka vidlic je 120cm, vidlice lze jednoduše nastavit i sklopit do pracovní pozice. Vaše břemena budou vždy a včas na správném místě.



pluhy obracací

24

Pro traktory od 10 HP jsou určeny obracací pluhy s výškově nastavitelným kolem. Šířka radlic je 20 a 25cm. Pracovní hloubka 16 a 18cm. Otočný mechanismus pracuje spolehlivě a lehce na jehlových ložiscích. Ovládání otočného mechanismu je lehce dostupné přímo z místa řidiče. Obracací pluhy VARES jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů. Samozřejmostí je také kvalitní povrchová úprava práškovou barvou.



kypřiče půdy / kultivátory

25

Kypřiče půdy (kultivátory) jsou vybaveny 7 radličkami s hrotem, který zajišťuje výborné vnikání kypřiče do půdy. Tato vlastnost spolu s celkovou hmotností 35kg zaručuje malý tahový odpor. Kypřiče VARES jsou dodávány v provedení se dvěma výškově nastavitelnými koly. Kola jsou celokovová. Šířka rámu kypřiče je 100cm, hloubka rámu je 80cm. Na kvalitě provedení kypřičů VARES se odráží 20ti letá zkušenost firmy VARES Mnichovice a.s.

Příslušenství pro traktory se zadním tříbodovým systémem

Univerzální držák příslušenství pro zpracování půdy

Univerzální držák se systémem snadného upínání příslušenství např. hrobkovacích nebo vyorávacích radlic. Držák VARES je možno ponechat na traktoru, osazení nebo výměnu příslušenství na rámu můžete provádět přímo "v terénu".



Typ:	Pracovní šířka:	Systém upínání příslušenství:	Hmotnost:
Držák příslušenství	až 150 cm	2 ks upínacích prvků součástí dodávky	34 kg

Hrobkovací radlice

Hrobkovací radlice VARES mají nastavitelný pracovní úhel (celkem 7 poloh). Díky systému snadného upínání můžete libovolně a plynule nastavit také šířku (rozchod) radliček.



Typ:	Nastavení pracovního úhlu radličky:	Nastavení pracovní šíře (rozchodu) radliček:	Hmotnost:
Radlice hrobkovací pro univerzální držák	7 poloh	libovolně až do 150 cm	7,5 kg

Vyorávací radlice

Další variantou příslušenství pro univerzální držák jsou vyorávací radlice. Stejně jako ostatní příslušenství jsou i radlice vyorávací vyrobeny z kvalitních ocelových materiálů s kvalitní povrchovou úpravou.



Typ:	Nastavení pracovní šíře (rozchodu) radliček:	Hmotnost:	Hmotnost:
Radlice vyorávací pro univerzální držák	libovolně až do 150 cm	10 kg	7,5 kg

Příslušenství pro traktory se zadním tříbodovým systémem

Mulčovače AZM



Mulčovače AZM

Mulčovací stroje VARES AZM jsou určeny k údržbě vysokých nebo silně zaplevelených porostů, ale i k čištění a údržbě ostatních zelených ploch. Díky 2 robustním a vysoce kvalitním nožům, zpracují mulčovače také křoviny a trávu až do výšky 2 m. Výšku sečení je možno nastavit v 5 polohách, mulčovače je možno připojit na střed traktoru nebo vpravo či vlevo. Pohon kardanem 540 ot./min. Otáčky nožů mulčovače 1500 ot./min. Připojení na zadní tří-bodový závěs kategorie 1.



Typ:	Určeno pro traktory :	Rozměry:	Pracovní šířka:	Výška sečení:	Počet nožů:	Hmotnost:
AZM 90	12 - 18 HP	1150 x 1150 x 2200	90 cm	30-150 mm	2	134 kg
AZM 110	15 - 25 HP	1350 x 1350 x 2200	110 cm	30-150 mm	2	142 kg
AZM 135	22 - 30 HP	1650 x 1580 x 2200	135 cm	30-150 mm	2	207 kg
AZM 150	25 - 50 HP	1800 x 1790 x 2200	150 cm	30-150 mm	2	231 kg

Příslušenství pro traktory se zadním tříbodovým systémem

Rotační žací stroje/mulčovače KBM



Rotační žací stroje/mulčovače KBM

Stroje KBM to je variabilní systém 3 v 1 umožňující komplexní údržbu parkových ploch a jakékoliv veřejné či městské zeleně. Díky variabilitě zařízení je možno stroj používat jako sekačku s bočním výhozem, sekačku se zadním výhozem nebo mulčovač. Všechny varianty použití lze nastavit přímo v terénu. Stroje KBM mají nastavitelnou výšku sečení a 4 velká pojezdová kola velmi šetrná k udržovanému terénu. Pohon kardanem 540 ot./min. Otáčky nožů mulčovače 1500 ot./min. Připojení na zadní tříbodový závěs kategorie 1.



Typ:	Určeno pro traktory:	Rozměry:	Pracovní šířka:	Výška sečení:	Počet nožů:	Hmotnost:
KBM 100	12 - 20 HP	1150 x 1150 x 2200	100 cm	25-75 mm	2	130 kg
KBM 120	12 - 25 HP	1350 x 1350 x 2200	120 cm	25-75 mm	2	140 kg

Příslušenství pro traktory se zadním tříbodovým systémem

Třínožové žací stroje HSM



Třínožové žací stroje HSM

Stroje HSM jsou ideálním řešením pro profi údržbu středně velkých a velkých travnatých ploch. Absolutně čistý řez zajišťuje systém 3 nožů, výška sečení je nastavitelná i bez použití náradí v 10 polohách. Velmi vysoký komfort obsluhy umožňuje mazání ložisek uložení hřídele nožů zvenčí, tedy bez nutnosti demontáže či zvedání stroje. Řemenový pohon nožů eliminuje jakákoliv eventuelní rizika poškození stroje při přetížení (při eventuelním přetížení dojde k proklouznutí řemene). Dalším komfortním řešením je aktivní systém čištění pojezdových kol. Pohon kardanem 540 ot./min, otáčky nožů 2200 - 3200 ot./min. Připojení na zadní tříbodový závěs kategorie 1. Ke strojům HSM lze jako další příslušenství doobjednat přidavné mulčovací nože.



Typ:	Určeno pro traktory :		Rozměry:	Pracovní šířka :	Výška sečení:	Počet
nožů :	Hmotnost:	1150 x 1150 x 2200	100 cm	25-75 mm	2	130 kg
HSM 120	12 - 20 HP	1350x900x440 mm	120 cm	25-100 mm	3	155 kg
HSM 150	15 - 30 HP	1650x1050x440 mm	150 cm	25-100 mm	3	175 kg
HSM 180	20 - 40 HP	1950x1200x440 mm	180 cm	25-100 mm	3	190 kg

Príslušenství pro traktory se zadním tříbodovým systémem

Transportní boxy TRB



Transportní boxy TRB

Transportní boxy jsou ideálním řešením pro nakládku a přepravu sypkých i ostatních materiálů. Zvedání boxů se provádí pomocí zadního tříbodového závěsu traktoru, vyklonění se provádí ručně pomocí jednoduchého systému snadno přístupného z místa řidiče. Zadní čelo boxů je výklopné a také zcela odnímatelné. Nájezdová hrana boxu usnadňuje "nabrání" sypkých materiálů při nacouvání spuštěného boxu do hromady materiálu (mulčovací kůry, krmiva, sněhu apod.) Připojení na zadní tří-bodový závěs kategorie 1.



Typ:	Nosnost:	Vnitřní rozměry - š x d x v:	Objem korby:	Celkové rozměry / hmotnost:
TRB 100	300 Kg	1000 x 617 x 453 mm	0,25 m ³	1070 x 863 x 635 mm / 58 kg
TRB 120	300 Kg	1200 x 617 x 453 mm	0,30 m ³	1270 x 863 x 635 mm / 62 kg
TRB 150	300 Kg	1500 x 617 x 453 mm	0,42 m ³	1570 x 863 x 635 mm / 68 kg

Příslušenství pro traktory se zadním tříbodovým systémem

Transportní vidle TRB 500 V



Transportní vidle pro „minitraktory“

Libovolně nastavitelná šířka vidlí umožňuje bezpečný transport břemen uložených na různých typech palet, ale také transport břemen či zboží bez palet např. balíků slámy, velkých venkovních květináčů, kovových beden s nářadím apod. Transportní vidle jsou zatížitelné až do 500 kg dle možností a velikosti traktoru. Vidle můžete také zaklopit a zajistit do bezpečné polohy pro přejezd. Připojení na zadní tříbodový závěs kategorie 1.



Typ:	Nosnost:	Délka vidlí:	Nastavitelná šířka vidlí :	Celkové rozměry / Hmotnost:
TRB 500V	500 kg	1200 mm	CELKEM 3 POLOHY PRO: - paletu EUR - paletu EUR napříč - paletu velkou (100 x 120 cm)	1300 x 1000 x 250 mm / 45 kg

Príslušenství pro traktory se zadním tříbodovým systémem

Obracecí pluhy jednoradličné



Obracecí pluh

Obracecí pluhy VARES s pojezdovým celokovovým a výškově nastavitelným kolem jsou vhodné pro traktory již od 10 HP. Jednoradličné pluhy jsou vybaveny otočným mechanismem, který pracuje velmi lehce a velmi spolehlivě na jehlových ložiskách. Ovládání obracecího mechanismu je dobře dostupné přímo z místa řidiče. Obracecí pluhy VARES jsou nastavitelné do 5 pracovních poloh, součástí pluhů jsou také předradličky s plynule nastavitelnou pracovní výškou. Připojení na zadní tří-bodový závěs kategorie 1.



Typ:	Šířka radlic:	Pracovní hloubka:	Nastavení pracovní polohy za traktorem:	Hmotnost:
Obracecí pluh 20	20 cm	16 cm	1 středová poloha 2 polohy vlevo 2 polohy vpravo	34 kg
Obracecí pluh 25	25 cm	18 cm		36 kg

Příslušenství pro traktory se zadním tříbodovým systémem

Kultivátory pérové s opěrnými koly



Kultivátory pérové s opěrnými koly

Pro přípravu půdy jsou určeny kultivátory s pracovní šířkou až 95 cm. Kultivátory VARES jsou osazeny 7 kvalitními péry se zesílenými hroty. Plynulé nastavení pracovní výšky umožňují 2 opěrná celokovová kola. Kultivátor je vhodný pro traktory od 10 HP. Připojení na zadní tří-bodový závěs kategorie 1.



Typ:	Celková šířka zařízení:	Celková výška zařízení:	Pracovní šířka:	Počet pér s hroty:	Hmotnost:
Kultivátor pérový s opěrnými koly	100 cm	80 cm	95 cm	7	36 kg

Příslušenství pro traktory se zadním tříbodovým systémem

Příslušenství k sekačkám

Kardan



Přídavná kola sekačky AZM



nože AZM 135 - 150



nože AZM 90 - 110



nože KBM 100 - 120



Kontakty:



VARES Mníchovice a. s.

Ondřejovská 699
251 64 Mníchovice
CZECH REPUBLIC

Prodejna / Show room:

Pražská 539
251 64 Mníchovice
CZECH REPUBLIC

Tel.: (+420) 323 640 607

(+420) 323 640 613

Fax: (+420) 323 640 466

E-mail: info@vares.cz

www.vares.cz

